
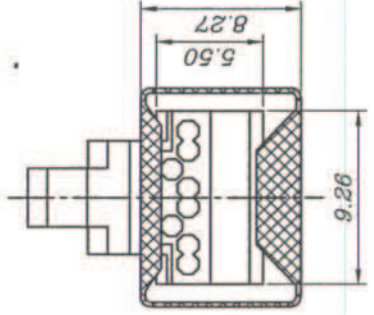
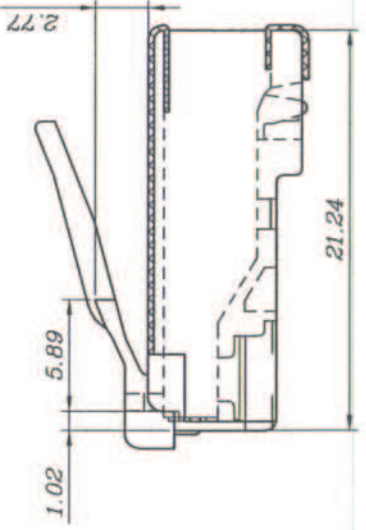
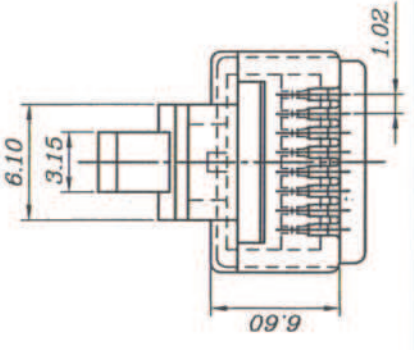


1 2 3 4 5 6 7

更改日期 REV	17/12/03	图号更新	修改核准 DRAWN APPROVED
-------------	----------	------	------------------------

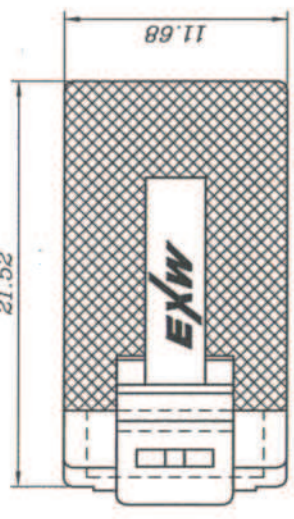


2003年12月24日

第 2 客户

BLADE:

Type	Z-035	YL-035	YL-035
Drawing			

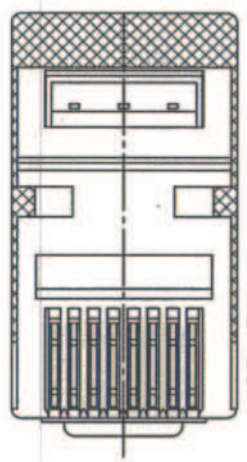

SPECIFICATIONS

- ELECTRICAL:
UL APPLICATIONS: 250 VOLTS AC MAX., AT 2 AMPS.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VOLTS AC.
INSULATION RESISTANCE: 500 MEGOHMS.
TERMINATION: RESISTANCE: 35 MILLIOHMS MAX AFTER ENVIRONMENTAL TESTING.
- MECHANICAL:
CABLE-TO-PLUG TENSILE STRENGTH: 20 lbs (89N) MIN.
DURABILITY: 2000 MATING CYCLES.
- MATERIAL & FINISH:
HOUSING: POLYCARBONATE, UL94V-0.
COLOR: TRANSPARENT OR OTHER COLOR ARE AVAILABLE.
CONTACT BLADE: PHOSPHOR BRONZE
CONDUCTOR: STRANDED & SOLID WIRE, 24AWG, 26 AWG.
GOLD PLATING: 50u".

规范

- 电器:
UL 应用最大 250V VOLTS AC.
介质耐电压伏特数: 500V VOLTS AC.
绝缘阻抗: 500 百万欧姆.
终端阻抗: 在环境测试后最大可承受 35 万欧姆终端阻抗
- 机构
拉力测试: 至少 20lbs (89N).
耐力测试: 至少 2000 次之插拔测试
- 材质表面处理
塑胶壳: 聚碳酸酯, UL-94V-0.
颜色: 透明, 或者其他颜色亦可
金片: 磷铜片.
导体: 多股线 & 单股线 24AWG, 26AWG.
镀金厚度: 50u".



客户用产品图

DIMENSION IN mm (Inch)	EXW 宁波卓新通讯插件有限公司 EXCELLENCE WIRE IND. CO., LTD.		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	材质 MATERIAL: PC	图号 DWG NO.: PLUG-025-EXW	
.X±0.20	名称 TITLE	CAT6 (0.35) L STP	
.XX±0.10	比例 SCALE: 5/2	张数 SHEET: 1/1	更改 SET: A
审核 APPROVAL	制图 DRAWN: Lucia	角法 POINT	

2003年12月24日

6 ST-DR-009A 7

