

Használati telepítési útmutató

LC/UPC-SM [19927]
LC/UPC-MM [19915]

Opt. csatlakozó LC/UPC SLX gyors, előcsiszolt v2 OptiC

SINGLE- / MULTIMÓDUSÚ OPTIKAI SZÁLAKHOZ



***A telepítés megkezdése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót!**

Szerelési figyelmeztetések:


1. Tartsa tisztán és szárazon a kezét a csatlakozó telepítése közben.
2. Használjon megfelelő, kiváló minőségű szerszámokat az optikai kábelek biztonságos kibontásához illetve a felületi bevonat eltávolításához (csupasztáshoz).
3. Kezelje megfelelően a hossztartó eszközt (sablont) és a szerszám vágatát az optikai kábel vágásakor.
4. Válasszon jó minőségű, precíz száltörőt az optikai szál pontos és sérülésmentes törésének érdekében.
5. A levágott optikai szálhulladékot biztonságos módon tárolja, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
6. Ügyeljen a kifejtett erőre, amikor az optikai szálát a csatlakozóba helyezi, hogy elkerülje a szál törését.
7. Hozzon létre egy apró ívet (hajlatot) a szálon, mielőtt lezárná a rögzítőt.
8. Kerülje a por bejutását a csatlakozóba a telepítés során, mert a por befolyásolhatja az adatátvitelt.

Használati telepítési útmutató


Optikai kábel 0.25mm 0.125mm
| <- 18 mm -> | 7 mm |




1. A csatlakozó részei:

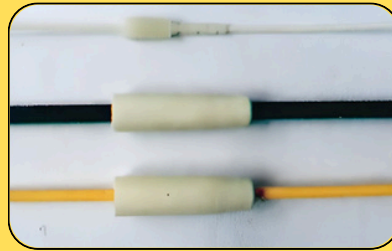

2. Fűzze át az optikai kábelt a zárókupakon.

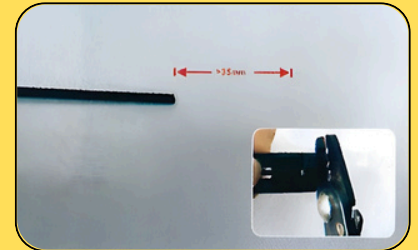


3. Használjon megfelelő szerszámot az optikai kábel külső köpenyének eltávolításához.

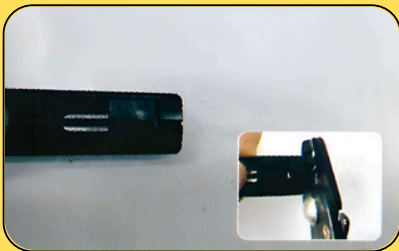


4. Helyezze a kábelt a hossztartó eszközbe, és használja a szerszámot a felületi bevonat lehúzásához.




5. Használjon szálmentes tisztítókendőt az optikai szál megtisztításához.

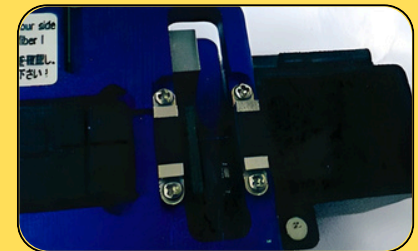


6. A hossztartó eszközzel együtt helyezze a szálát a precíziós száltörőbe és precízen igazítsa be, majd végezze el a pontos törést.

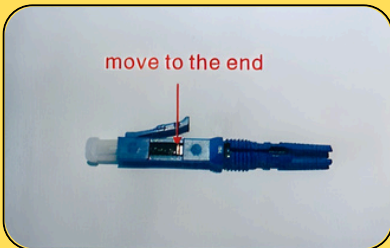


7. Tolja a rögzítőt (locker) az alsó állásba, vagyis hátra a kábel bevezetés irányában.

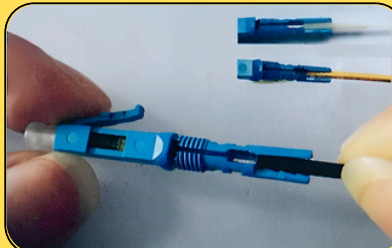


8. Vezesse át az optikai szálát a csatlakozóba a hátsó rész felől az ütközési pontig. Győződjön meg róla, hogy a szál egy apró ívben meghajlik.

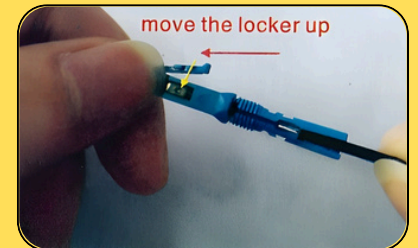


9. Tartsa az optikai szálát az előbbi pozícióban és tolja fel a rögzítőt a szoros és precíz rögzítés érdekében

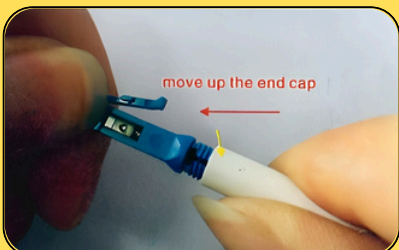

10. Tekerje fel előre tolvá a menetes zárókupakot és a kevlár szálakat a csatlakozó menetes végére majd húzza meg erősen így biztosítva a szál / kábel köpenyének rögzítését, tehermentesítését.

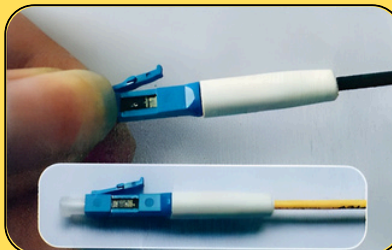

11. Az összeszerelés befejeződött.

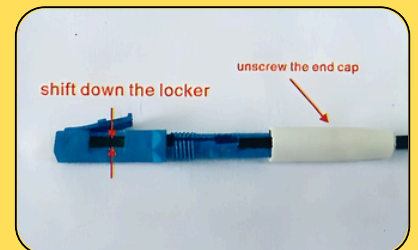

12. Újraszerelés esetén : Oldja fel a szálrögzítőt (locker). Majd tekerje le hátrafelé tolvá a menetes zárókupakot a kábel köpenyének a kilazításához. Ezt követően a kábel /szál kiemelhető, és újra szerelhető a csatlakozó.