


# GW-6 Multifunkciós optikai szálcsupaszoló fogó [18952]

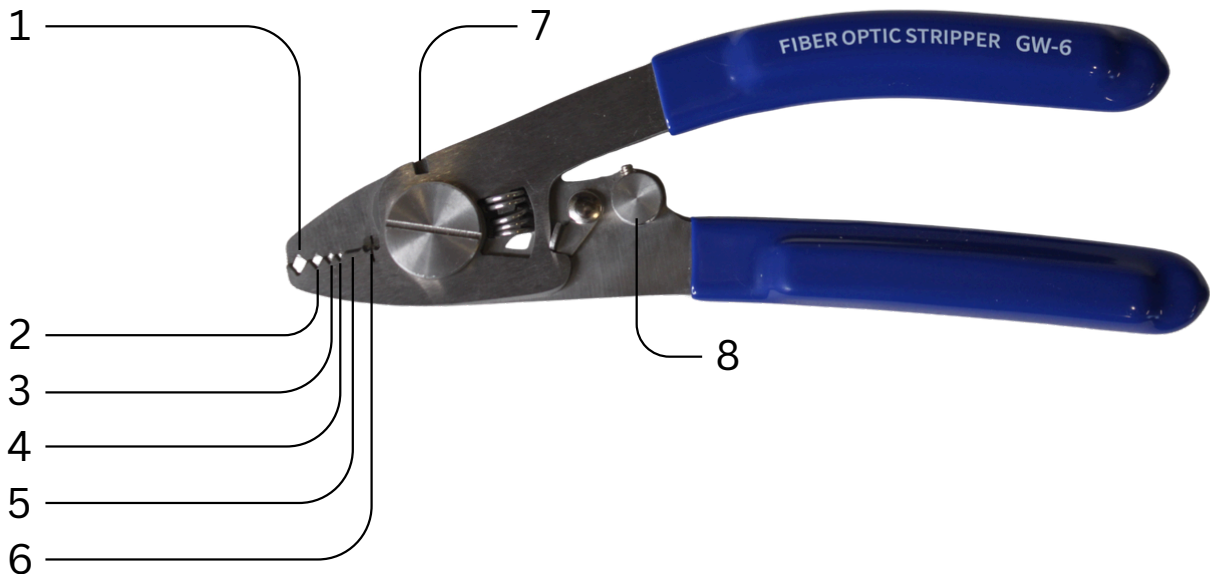

1. **2-3 mm átmérőjű védőköpeny eltávolításához** - jellemzően a különböző patch kábelek köpenyének eltávolítására
2. **600-900 µm átmérőjű réteg eltávolításához** - pigtail jellegű illetve tight buffer réteggel rendelkező optikai szálak kibontásához
3. és 4. **250 µm-es réteg 125µm-re csupaszolásához** - üvegszálat borító elsődleges védőréteg eltávolításához
5. **Kevlárvágó** - a kibontott kevlár (aramid) szálak vékonyra sodorva történő könnyed és pontos elvágásához
6. **FTTH drop kábel csupaszoló** - az oldalsó merevítőszálak átvágására és a kábeben található szálak biztonságos kifejtésére
7. **Feszítőszál vágó** - tömör vagy sodrott acél, vagy FRP feszítő szálak elvágására
8. **Állító csavar** - a szerszám hőmérsékletváltozás és kopás függvényében szükséges finomhangolásához