


DI-STRIP Safety Basic hálózati elosztó 6db aljzattal

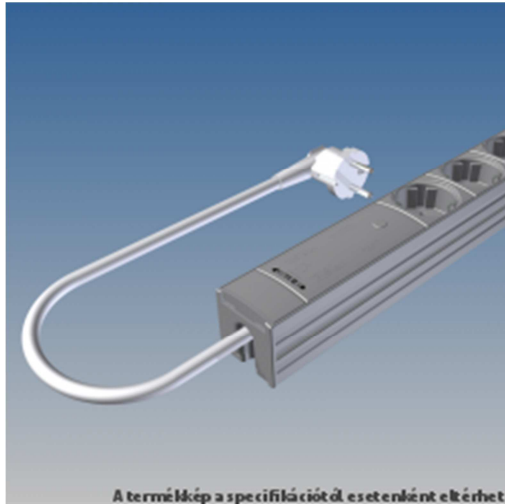

A termékép a specifikációtól esetenként eltérhet

DI-STRIP típusú acélházas hálózati elosztóinkat rugalmas felépítésük és sokoldalúságuk teszik különösen kedveltté. Az 1 unitos házszélesség különösen alkalmassá teszi ezeket az elosztókat a 19"-os rack rendszerekben való alkalmazásra. Ezen túlmenően számos területen állnak rendelkezésre ezek a hálózati elosztók: pl. irodába, műhelybe, audio/videotechnikában, orvosi és laboratóriumi felhasználásra. A hosszú élettartam és a gyártáshoz felhasznált újra feldolgozható komponensek kímélik az erőforrásokat és a környezetet, ezáltal ezek a hálózati elosztók megfelelnek a 21. század környezetvédelmi elvárásainak.

Anyagok

- ház: zárt, horganyzott acéllemez profil, porszórt felülettel;
- külső elemek, belső szigetelések: anyagában színezett, lángálló poliamid PA 6 (UL94-V0);
- belső vezetékek: folyamatos, sárgaréz áramvezető sín, illetve sodrott PVC szigetelésű vörösréz vezetők;
- hálózati vezeték: műanyag tömlővezeték sodrott vörösréz vezetőkkel, PVC-érszigeteléssel és PVC-külső köpennyel.

Biztonság ellenőrzött minőséggel

- vállalatunk valamennyi területe az MSZ EN ISO 9001 szabvány előírásai szerint tanúsított minőségirányítási rendszer alapján működik;
- funkció- és bekötéshelyesség-vizsgálat, továbbá földelés-folytonossági és szigetelésvizsgálat az IEC 60950 szabvány szerint minden csatlakozósornál;
- összhangban az Európai Unió elektromos berendezésekre vonatkozó 2006/95/EK számú, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK számú, veszélyes anyagok korlátozásáról szóló 2011/65/EU számú irányelveivel, CE-jelzéssel;
- fejlesztés, gyártás és ellenőrzés a DIN, EN, IEC és MSZ szabványok alapján;
- minősítés: VDE, BV GS, BV BG és CSA - az adott típusváltozatnak megfelelően.

Bépítési méretek (pdf - új ablakban nyílik)

19"-os rack rendszerekbe	Igen
Teljes hossz	483
Terhelhetőség	1 fázis 16A
Gyermekvédelem (mechanikus retesz)	Nem
Árammérés	Nincs
Kapcsolási funkciók	Nincs
Védelmi funkciók	Túlfeszültség védő
Aljzatok típusa	Normál (Schuko)
Aljzatok száma összesen	6 db
PDU Schuko aljzatok száma	6
Vezeték hossza	2,5 m
PDU vezeték színe	fehér
Dugó típusa	Villásdugó (Schuko)
Tokozat végződése	Standard
Tokozat színe	Világosszürke (RAL7035)
Fedlapok és végzárók színe	Világosszürke (RAL7035)